


BRUCHA®



SCHLOSSZELLE EVOLUTION EVO I 200

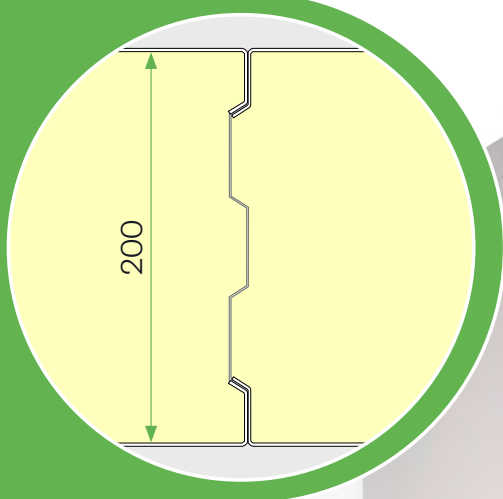

200 mm
Dämmkern
made by BRUCHA
schwer entflammbar



 **greentec
steel**

Premiumqualität
mit reduziertem CO₂-Fußabdruck

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

BRUCHA & voestalpine **gemeinsam
am Weg in eine grüne Zukunft**
mit greentec steel Edition für

DIE SCHNELLBAU
KÜHL- & TIEFKÜHLZELLE


bruchacom



Schlosszelle **EVOLUTION** EVO I 200

TECHNISCHE DATEN:

DÄMMSTOFFDICKE	200 mm
U-WERT NACH EN 13165	0,107 W/m²K
BAUSTOFFKLASSE nach EN 13501-1	Bs2d0
TÜRBLATTDICKE	160 mm (40/120)
ELEMENTVERBINDUNG	selbstzentrierende Nut-/Federverbindung, Hakenverschlüsse/Spanschlösser im Abstand von 400 mm
ECKVERBINDUNG	geschäumte Eckelementverbindung
RASTERMASS	Standard 100 mm
INNENHÖHE WAHLWEISE	Standard 2.000 / 2.400 / 2.600 mm, andere Abmessungen auf Anfrage
OBERFLÄCHE AUSSEN UND INNEN	Stahlblech, 0,6mm, Zink-Magnesium-Auflage mit modernem Korrosionsschutz, RAL 9010 Reinweiß in 25 µm in der greentec steel Edition – Premiumqualität mit reduziertem CO2-Fußabdruck , zertifizierte Lebensmittelunbedenklichkeit
TÜRGRÖSSE	Lichte Weite 1.000 / 2.000 mm, 800 / 2.000 mm
TÜRGRIFF	Schnappverschluss ist in jedem EVOLUTION Lieferumfang enthalten.
BODENVARIANTEN	Flächenlast ca. 3.000 kg/m², Rutschklasse R11: Hexa Grip Boden 18 mm oder alternativ Edelstahl: Rutschklasse R12
DRUCKAUSGLEICHSVENTIL	in allen Schlosszellen inkludiert, in Tiefkühlzellen beheizt

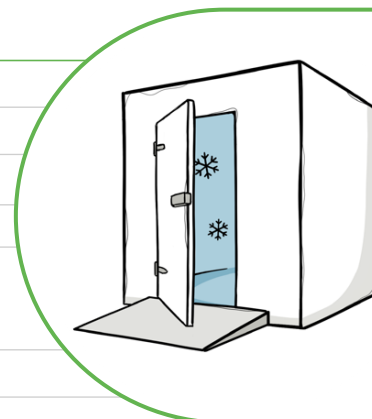

Optional sind folgende Erweiterungen erhältlich:

Oberfläche innen Edelstahl 1.4301	Duploschliff 0,7 mm
Oberfläche außen	Duploschliff oder Sonderfarben auf Anfrage
LED Beleuchtung bis max. - 30 °C	ausreichend bis zu Raumgröße 2.600 x 2.600 mm (Innenmaß)
Unterlüftungs- bzw. Ausgleichsplatten	Bedarf/m² ca. 6 Stück
Auffahrtsrampe in Aluminium 3,0 mm	bis max. 1.200 mm
Türgrößenänderung	weitere Türgrößen auf Anfrage
Türkontaktschalter	Einbauvorbereitung für Türkontaktschalter
Zusatztüre / Türgröße	Breite: 1.000 mm / Höhe: 2.000 mm
Unterfrierschutzheizung	inkl. Temperaturfühler, Reservekreislauf und Steuerkasten
Türrahmenheizung	bei Tiefkühlzelle inkludiert
Notrufeinrichtung	bestehend aus Schlagtaster, Kontrollleuchte und Sirene, entsprechend DIN EN 378-1
Boden U-Profil in Edelstahl V2A	0,7 mm
Streifenvorhang	inkl. Montageschiene Edelstahl
PVC Rammschutz	Größe 120 / 25 mm, Polyamid weiß

Kontakt/Firmensitz/Werk

BRUCHA GesmbH - AT-3451 Michelhausen - Rusterstraße 33 - T +43 2275 5875 - E office@brucha.com