

# BRUCHA

# DIE SCHNELLBAU KÜHLZELLE EVOLUTION



## die EVOLUTION Vorteile

Die Schnellbaukühlzelle überzeugt mit perfekter Produktqualität.

Ultraschnelle Montage, einfache Demontage

Niedrige Montagekosten

Standard-Rastermaß 400 mm,  
bis 50 mm möglich

Höchste Blech- und Oberflächenqualität


Selbstzentrierende Nut-/Federverbindung

Aufsteigende Bänder für minimalsten  
Türdichtungsabrieb

Korrosionsgeschützte Hakenverbindung

Hochstabil durch Hakenschlossverbindung  
im Abstand von 400 mm

## Individual

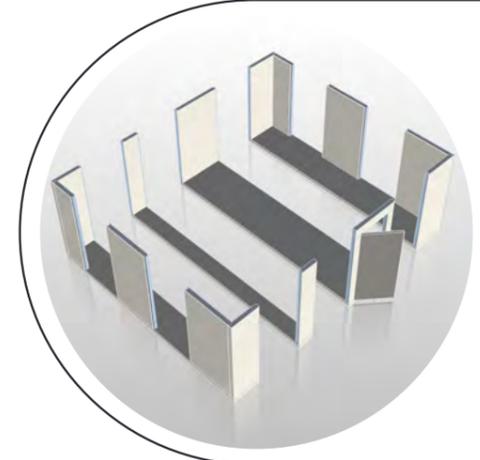

Schlosszelle **EVOLUTION** | Individual

## TECHNISCHE DATEN:

DÄMMSTOFFDICKE	120 mm
U-WERT NACH EN 13165	0,179 W/m²K
BAUSTOFFKLASSE nach EN 13501-1	Bs2d0
TÜRBLATTDICKE	100 mm
ELEMENTVERBINDUNG	selbstzentrierende Nut-/Federverbindung, Hakenverschlüsse/Spanschlösser im Abstand von 400 mm
ECKVERBINDUNG	geschäumte Eckelementverbindung
RASTERMASS	Standard 400 mm / bis 50 mm möglich
INNENHÖHE WAHLWEISE	Standard 2.200 / 2.400 / 2.600 mm, andere Abmessungen auf Anfrage
OBERFLÄCHE AUSSEN UND INNEN	Stahlblech, 0,6mm, Zink-Magnesium-Auflage mit modernem Korrosionsschutz, RAL 9010 Reinweiß in 25 µm in der <b>greentec steel Edition</b> - Premiumqualität mit reduziertem CO <sub>2</sub> -Fußabdruck, zertifizierte Lebensmittelunbedenklichkeit
TÜRGRÖSSE	Lichte Weite 1.000 / 2.000 mm, andere Größen auf Anfrage
TÜRGRIFF	F 921G - Schnappverschluss ist in jedem EVOLUTION Lieferumfang enthalten.
BODENVARIANTEN	Flächenlast ca. 3.000 kg/m², Rutschklasse R11: Edelstahl 1,5 mm bzw. 0,8 mm oder alternativ Hexa Grip Boden
AUSFÜHRUNG OHNE BODEN	inkl. U-Profil - Voraussetzung ist der Ausgleich ev. Bodenunebenheiten
DRUCKAUSGLEICHSENTIL	in allen Schlosszellen inkludiert, in Tiefkühlzellen beheizt

## Optional sind folgende Erweiterungen erhältlich:

Oberfläche innen Edelstahl 1.4301	Duploschliff 0,7 mm
Oberfläche außen	Duploschliff oder Sonderfarben auf Anfrage
LED Beleuchtung bis max. - 30 °C	ausreichend bis zu Raumgröße 2.600 x 2.600 mm (Innenmaß)
Unterlüftungs- bzw. Ausgleichsplatten	Bedarf/m² ca. 6 Stück
Auffahrtsrampe in Aluminium 3,0 mm	bis max. 1.200 mm
Türgrößenänderung	weitere Türgrößen auf Anfrage
Türkontaktschalter	Einbauvorbereitung für Türkontaktschalter
Zusatztüre / Türgröße	Breite: 1.000 mm / Höhe: 2.000 mm
Unterfrierschutzheizung	inkl. Temperaturfühler, Reservekreislauf und Steuerkasten
Türrahmenheizung	bei Tiefkühlzelle inkludiert
Notrufeinrichtung	bestehend aus Schlagtaster, Kontrollleuchte und Sirene, entsprechend DIN EN 378-1
Boden U-Profil in Edelstahl V2A	0,7 mm
Streifenvorhang	inkl. Montageschiene Edelstahl
PVC Rammschutz	Größe 120 / 25 mm, Polyamid weiß



## EVOLUTION

## Individual



**Hexa Grip Boden**  
filmbeschichtetes Furniersperrholz  
mit Sechseckprägung - Rutsch-  
klasse R11 nach DIN 51130:2010-10



**Edelstahl Boden Tränenblech**  
+ Multiplexplatte  
Rutschklasse R11 nach  
DIN 51130:2010-10, R12 - auf Anfrage

