


BRUCHA®



DREH- & SCHIEBETÜREN

AUF UND ZU

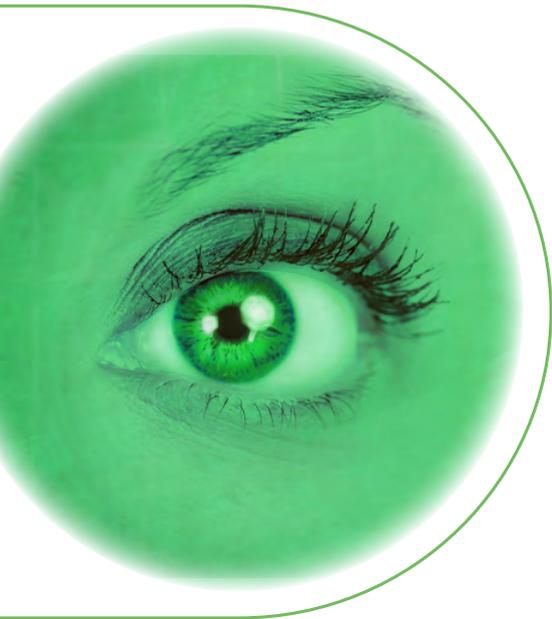

Betriebsraum
Kühl- & Tiefkühlraum
Brandschutz
Sonderanfertigungen



bruchacom



JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG

Seit 75 Jahren produzieren wir hochwertige Dämmstoffe für Industrie- und Gewerbebauten, bieten maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden im Lebensmittelbereich und arbeiten überall dort, wo besondere Umgebungsbedingungen herrschen.

Als Premiumhersteller können wir die bewährten BRUCHAPaneele für vielseitige Lösungen für innen und außen anbieten. Wir sind nicht nur Produzent und Lieferant, sondern arbeiten seit Jahrzehnten in der Paneelmontage. Hier bieten wir Montage-Lösungen für alle Kühl- und Tiefkühlbereiche sowie im Sonderbau wie Umweltsimulationsbereiche, CA/ULO-Lager mit kontrollierter Atmosphäre, im Reinraum- und Hochregallagerbau.



Made by

BRUCHA



Die Obersteirische Molkerei und Brucha verbindet eine jahrelange erfolgreiche Partnerschaft, die auf beiderseitigem Vertrauen und Offenheit basiert.

Mit dem steirischen Team der Firma Brucha haben wir einen verlässlichen und lösungsorientierten Partner an unserer Seite, der auch in schwierigen Zeiten stets zeitgerecht und unkompliziert die beauftragten Arbeiten und Sonderwünsche zu unserer besten Zufriedenheit erledigen kann.

Siegfried Bärnthaler - Betriebsleiter
OBERSTEIRISCHE MOLKEREI eGen

Unsere Dreh- und Schiebetüren kommen bei Betriebsräumen, sowie im Kühl- und Tiefkühlbereich, Reinraum- und Sonderbau wie beispielsweise bei Schockräumen zum Einsatz.

Die BRUCHA-Türen sind basierend auf der TOP-Qualität robust und besonders langlebig. Entsprechend der sorgfältigen Auswahl der Vorlieferanten und der zertifizierten Produktionskette sind unsere Dreh- und Schiebetüren bestens für den Einsatz in der Lebensmittelbranche und überall dort - wo besondere Hygienevorschriften gelten - geeignet.



UMWELT- ZERTIFIZIERTE PRODUKTION



BRUCHA

Immer einen Schritt voraus

Wir sind seit jeher Vorreiter bei der effizienten Umsetzung von Energiesparmaßnahmen. Zahlreiche Projekte wurden in den letzten Jahren realisiert, um unseren Energieverbrauch deutlich zu reduzieren. Die Umsetzung weiterer Maßnahmen führt zu kontinuierlichen Verbesserungen unserer Produktionsprozesse, unserer Produkte und vor allem zu Produktneuentwicklungen.

Als verantwortungsvoller Hersteller sind wir entsprechend dem Umweltmanagementsystem **ISO 14001:2015** zertifiziert. Sämtliche BRUCHAPaneele mit PIR+ und Mineralwollkern sind entsprechend dem Standard für verantwortungsvolle Beschaffung **BES 6001 - Very Good** - zertifiziert.

DREH- & SCHIEBETÜREN



Betriebsraum
Kühl- & Tiefkühlraum
Brandschutz
Sonderanfertigung

zertifizierte Qualität



assessment score

Very Good



Inhalt

Seite

Drehtüren

6

Schockraum- & Brandschutztüren

7

Bänder/Griffe

8

Luken/Rohrbahndurchführungen/Pendeltüren

9

Schiebetüren

10

Edelstahlrammschutz

11

Abdrücker, E-Automatik

12

Sonder- & Reinraumlösungen

13

Oberflächen

14

Farbspektrum BASIC

15

DREHTÜREN

Betriebs-/ Kühl- & Tiefkühlraum



TECHNISCHE DATEN:


TÜRBLATT	Kern mit Polyurethan-Hartschaum unter Druck geschäumt, Gummisteckdichtung, 3-seitig, lebensmittelunbedenklich, mit Schleifdichtung am Boden.
Blattdicke	65 bis 180 mm entsprechend Einsatzgebiet
Blattoberfläche	Edelstahl 1.4301 Standard bzw. 1.4404 Superior oder verzinktes Stahlblech entsprechend BRUCHA Farbspektrum

RAHMENARTEN	<i>Mauerwerkseinbau:</i> geschäumter Mauerwerksstock oder Edelstahlflachrahmen
	<i>Paneleinbau:</i> geschäumter Einschubrahmen, Edelstahl Einschubzarge oder Edelstahlflachrahmen

Tiefkühl-Schockraum



Brandschutz-Türen auf höchstem Niveau

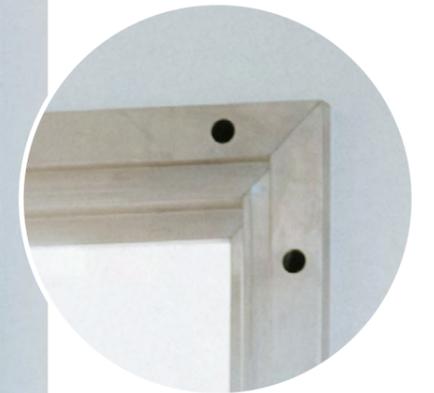

RAHMENART
Edelstahl-Eckzarge für Mauerwerks- und Paneleinbau



BRUCHA bietet Brandschutztüren in zertifizierter Qualität
EI30 - feuerhemmend bis
EI90 - feuerbeständig




DREHTÜREN

Bänder/Griffe

	BR-DT BETRIEBSRAUM	NK-DT KÜHLRAUM	TK-DT TIEFKÜHLRAUM	Sonderbau SCHOCKRAUM
BÄNDER	steigende/höhenverstellbare Bänder ALU beschichtet oder Edelstahl			
Bänder Type	HRS 4296		HRS 4000	
GRIFFE				
Schnappverschluss FERMOD 921		•	•	•
Presshebel		•	•	•
Drücker	•	•		



für
ENTNAHME-
LUKEN
im Innen-
bereich

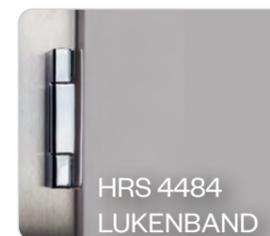

Einsatz:
Außen- bzw.
Lebensmittel- &
Hygienebereich
Einbruchsicheres
Edelstahl/PVC
Türband




Rohrbahn- durchführungen



Luken



- Normalkühl- und Tiefkühlbereich
- Falz und Rahmen rundumlaufend
- Standardmaß: Lichte Breite 60x60 cm

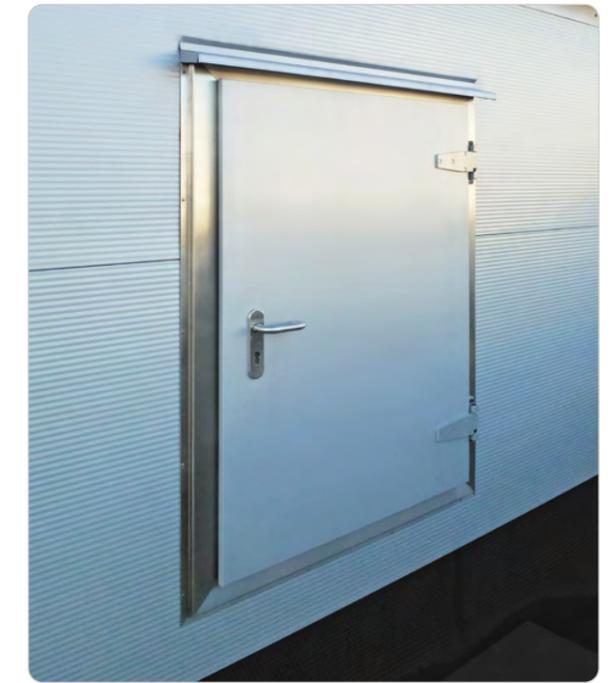

Pendeltüren

- ein- oder zweiflügelig
- mit/ohne PVC-Rammschutz



TÜRBLATT Dicke 15 mm, Standard weiß, weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis. Auf Wunsch mit Plexiglas-Sichtfenster rund oder rechteckig.

BESCHLAG Selbsttätig schließend durch verstellbare doppelseitig wirkende Federbänder. Verzinkt oder in Edelstahl.

SCHIEBETÜREN



Betriebs-/ Kühl- & Tiefkühlraum

TECHNISCHE DATEN:

TÜRBLATT	Kern mit Polyurethan-Hartschaum unter Druck geschäumt, Gummisteckdichtung, 3-seitig, lebensmittelunbedenklich, mit Schleifdichtung am Boden.
Blattdicke	80 bis 200 mm entsprechend Einsatzgebiet
Blattoberfläche	Edelstahl 1.4301 Standard bzw. 1.4404 Superior oder verzinktes Stahlblech entsprechend BRUCHA Farbspektrum
RAHMENARTEN	<i>Mauerwerkseinbau:</i> Edelstahlflachrahmen 2,5 mm (ohne Spalettenverkleidung) <i>Paneleinbau:</i> einbaufertiger Edelstahl-Spalettenrahmen, 2,5 mm Tiefkühlschockraum mit Polyurethan-Hartschaum ausgeschäumt
BESCHLAG	Brucha Spezialbeschlag zur selbsttätigen, dichtungsschonenden Abdichtung durch Absenken in geschlossenem Zustand
LAUFSCHIENEN	ALU bis 120 kg, bichromatisiertes Stahlprofil bis 200 kg, Edelstahl bis 320 kg

maßgefertigter Edelstahl-Rammschutz



Türen inkl. Rammschutzpoller aus Edelstahl



Spezialanfertigungen

SCHIEBETÜREN

Abdrücker

	BR-/NK-ST BETRIEBS-/KÜHL-RAUM EI30 - BRANDSCHUTZTÜRE*		TK-ST TIEFKÜHL-/SCHOCK-RAUM EI90 - BRANDSCHUTZTÜRE*	
STANDARD-Ausführung	Sondermaße auf Anfrage möglich			
	Hochwertige Ausführung für JEDEN Einsatzbereich das Richtige, *Brandschutz-Zertifikate auf Anfrage erhältlich.			
ABDRÜCKER	außen	innen	außen	innen
bis max. 120 kg		6200	8730	8530
bis max. 200 kg		6200*	7530*	3530*
bis max. 400 kg	4440	4440i	4440	4440i

Alle Angaben sind unverbindliche Lösungsvorschläge, die im Einzelfall objektbezogen auf ihre Richtigkeit und Anwendbarkeit überprüft werden müssen.




E-Automatik





Sonder- & Reinraumbau

- Labor- und Prüfräume für Automotive-Industrie
- Kaltrauchräume
- Spiralfroster
- Schallschutzverkleidungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

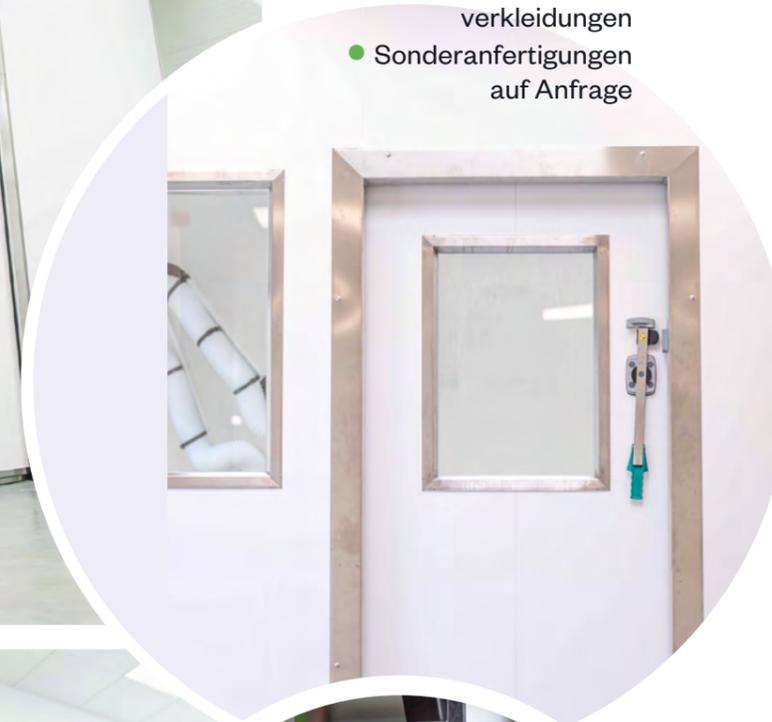

OBERFLÄCHEN


EDELSTAHL
1.4301 Standard bzw.
1.4404 Superior
Standard-Dicke 0,7 mm

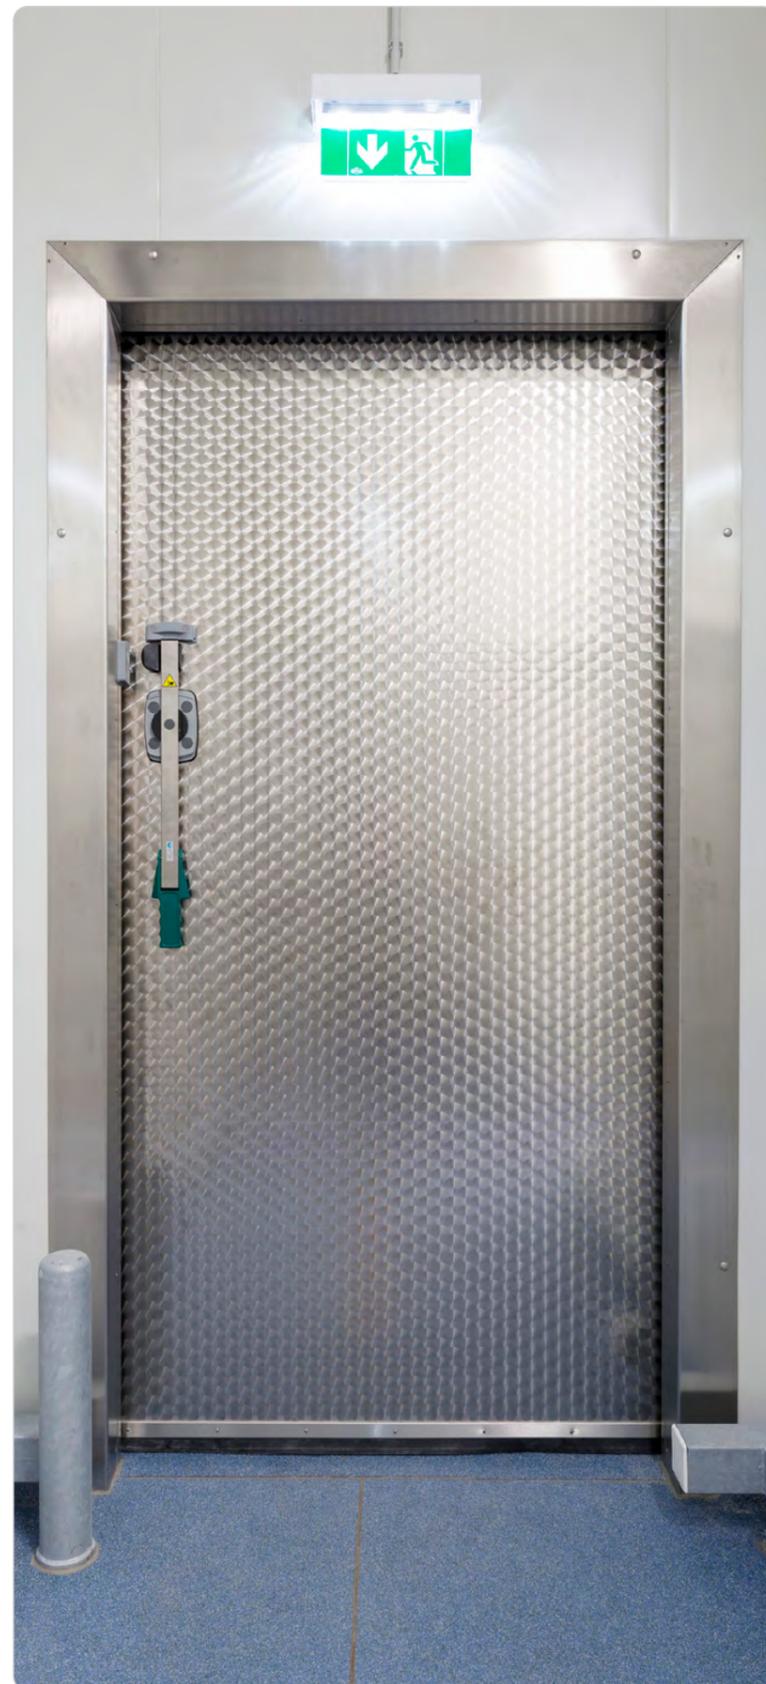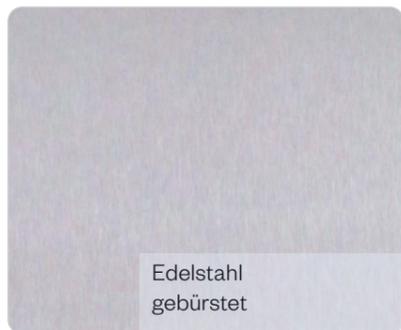

Farbspektrum BASIC



REGULAR 25 µm

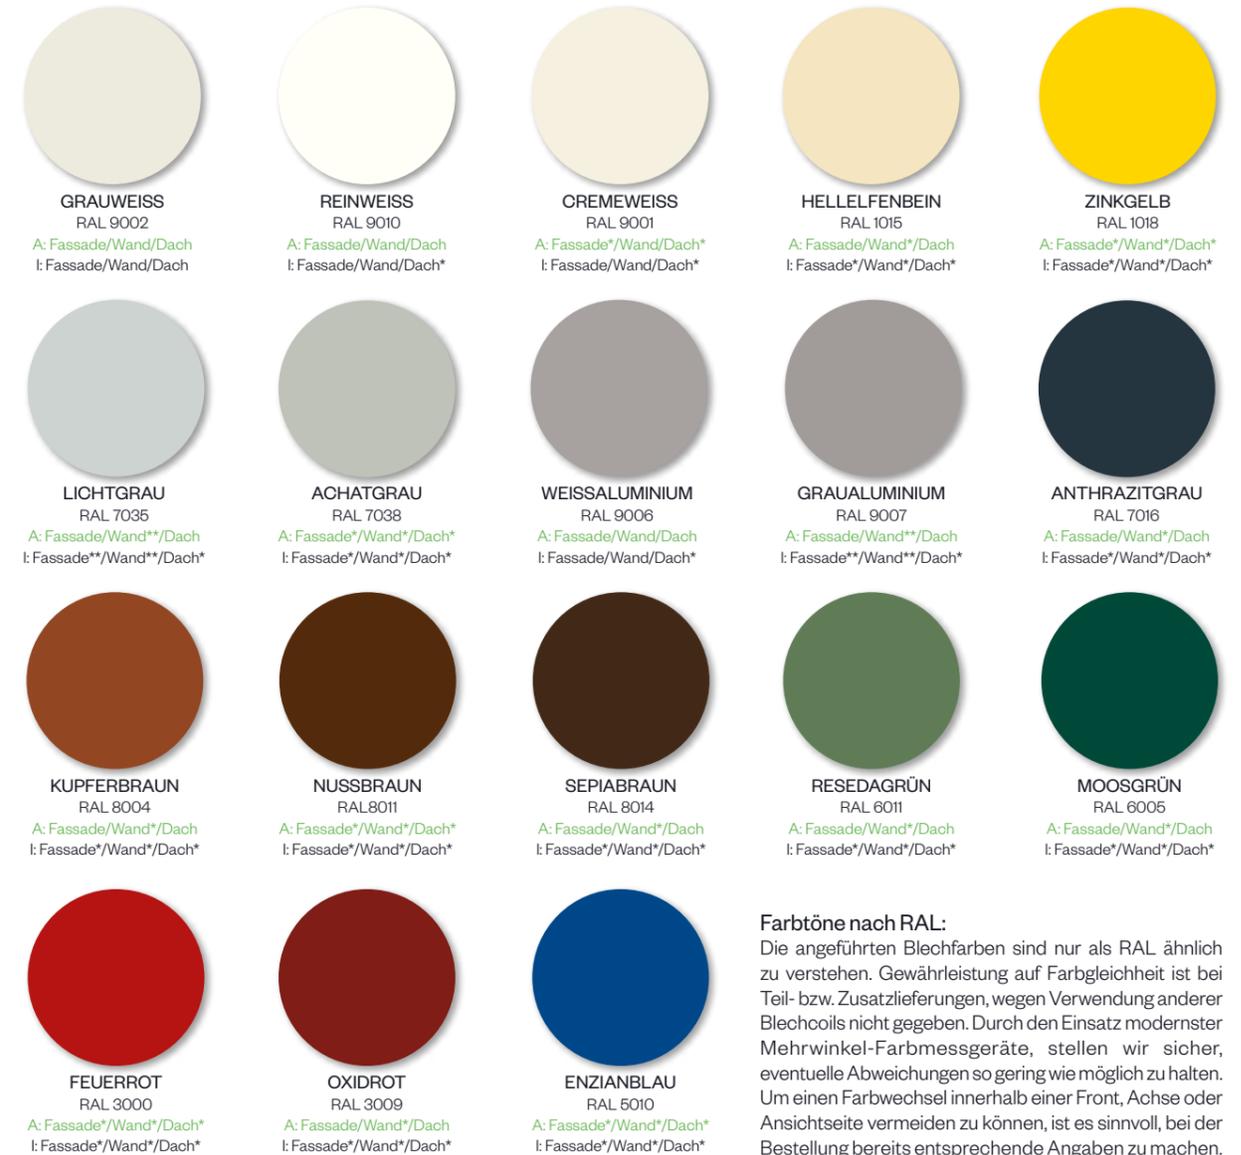

LEGENDE:
A: AUSSEN
I: INNEN
* = BASIC FARBEN PLUS prozessbedingter Mehraufwand, Aufpreis – auf Anfrage
** = ab 500 m² ohne Aufpreis

Farbtöne nach RAL:
Die angeführten Blechfarben sind nur als RAL ähnlich zu verstehen. Gewährleistung auf Farbgleichheit ist bei Teil- bzw. Zusatzielieferungen, wegen Verwendung anderer Blechcoils nicht gegeben. Durch den Einsatz modernster Mehrwinkel-Farbmessgeräte, stellen wir sicher, eventuelle Abweichungen so gering wie möglich zu halten. Um einen Farbwechsel innerhalb einer Front, Achse oder Ansichtseite vermeiden zu können, ist es sinnvoll, bei der Bestellung bereits entsprechende Angaben zu machen. Stärkere Farbabweichungen zu den RAL-Tönen sind bei PVDF-Beschichtungen möglich. Bitte planen Sie speziell bei Sonderfarben und/oder abweichender Baubreite (bei Wand & Fassade) ausreichend Reservepaneele ein.

EIGENSCHAFTEN/BESCHICHTUNGEN

	PRODUKT	MATERIAL	SCHICHT-DICKE	KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	UV-BESTÄNDIGKEIT	EIGENSCHAFTEN/VORTEILE
AUSSEN	BASIC/REGULAR	Polyester PE PURE	25 µm	RC 3	RUV 3	Gute Farbbeständigkeit Einsatz im Lebensmittelbereich und Reinraum in Weißton
	SUPERIOR/DIAMOND	PUR-PA	50 µm	RC 5	RUV 4	Ausgezeichnete Farb- und Korrosionsbeständigkeit
INNEN	Non-contact Foodsafe	Polyester PE	25 µm	RC 3	RUV 3	Gute Umformbarkeit/Biegen/Walzprofilieren/gute Farbbeständigkeit
	Foodsafe	Hart PVC Folienbeschichtung	150 µm	RC 4	nicht für Außeneinsatz geeignet	Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit/Biegen/Walzprofilieren/Weißton Einsatz im Lebensmittelbereich, nicht UV-beständig

Weitere Beschichtungen (z. B. 25 µm PVDF) auf Anfrage lieferbar.

PANEELE DIE VERBINDEN.



PRODUKTE

- > BRUCHAPaneele
- > Kühlzellen
- > Türen
- > EPS Dämmplatten
- > Zubehör

LEISTUNGEN

- > Montagen für den
Spezial- & Kühlraumbau
- > Wartung und Service
- > BRUCHA
Food Engineering

Firmsitz/Werk
BRUCHA GesmbH
Rusterstraße 33
AT-3451 Michelhausen

T +43 2275 5875
E office@bruchacom



Scan me
Details
BRUCHA Türen:

